



Fugtighedsmåler – Micro:bit

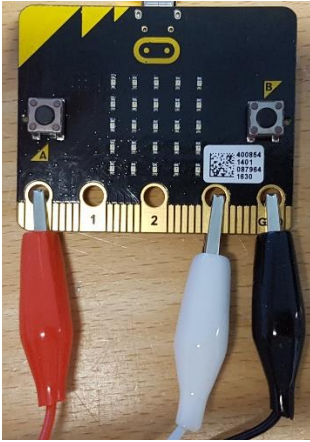

På billedet kan man se hvordan fugtighedsmåleren skal forbindes til micro:bit.

På billedet er måleren koblet til P0, derfor laver vi kode til netop den port.

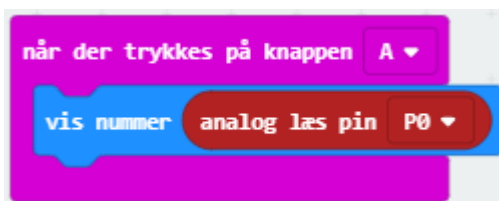

Med dette program kan vi få aflæst en analogværdi via port P0. Det analoge interval er 0-1023. Jo lavere tallet der aflæses er, jo mindre må fugtigheden være. Værdierne der aflæses vil variere i forhold til vandstanden og vandets ledningsevne.

Følgende viser hvordan fugtighedsmåleren kan bruges til fx at starte en alarm, *når du allerede ved hvordan man tilslutter fx en buzzer eller LED*. Ellers fortsæt til side 4. Tallet "250" er udelukkende ment som udgangspunkt.

