



Buzzer – Micro:bit

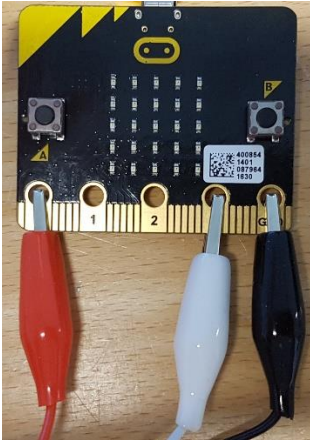


På billedet kan man se hvordan en buzzer tilsluttes micro:bit.

På billedet er sensoren koblet til P0, derfor laver vi kode til netop den port.

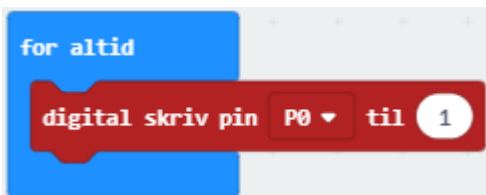

Her bruges "digital" skriv, da denne LED kun kan være enten slukket(0) eller tændt (1). Skal buzzer tændes når fx en sensor registrerer noget, kan følgende kode anvendes.

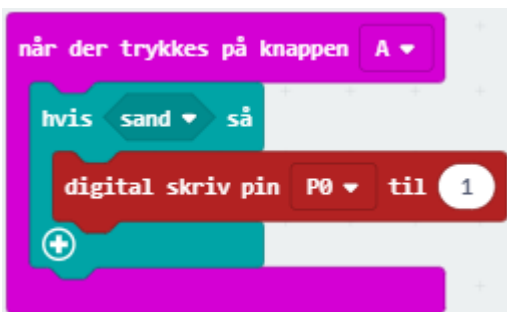

Indsæt relevante blokke i .